НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



DBF4803



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Комплект шариковых направляющих скрытого монтажа, полного выдвижения, с механизмом push-to-open, для скрытого надвижного монтажа, на ящик монтируются только пластиковые фиксаторы - клипсы.

- Система шарикового скольжения полозьев
- Скрытый монтаж
- Защита от выкатывания
- Полное выдвижение
- Механизм push-to-open
- Клипсы быстрого монтажа для ящика
- Установка ящика: свободный надвижной
- Оптимальная нагрузка: 30 кг.

Состав комплекта:

1. Шариковые направляющие скрытого монтажа push-to-open - 2 шт.
2. Клипсы быстрого монтажа - 2 шт.


Минимальная упаковка: 10 шт.


КЛИПСЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА




АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА
DBF4803/400	48	400
DBF4803/450	48	450
DBF4803/500	48	500


РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ В КОРПУСЕ И КЛИПС НА ЯЩИКЕ

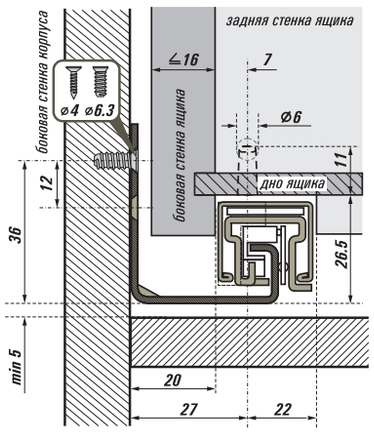



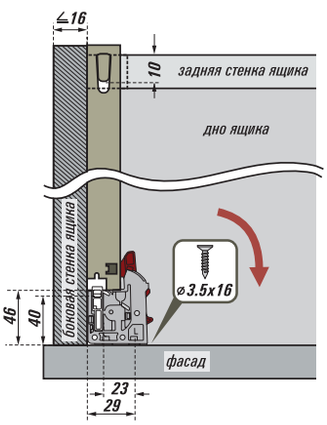


УСТАНОВКА ЯЩИКА С ФАСАДОМ, НАКЛАДЫВАЮЩИМСЯ НА БОКОВЫЕ СТЕНКИ КОРПУСА

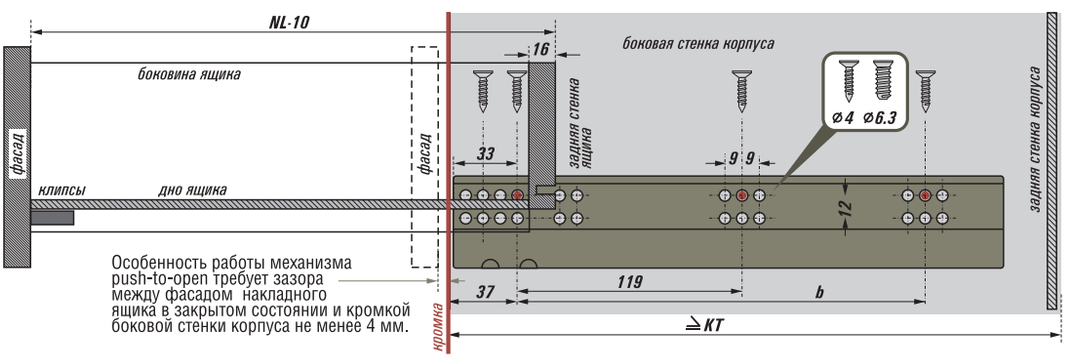

● - минимальное количество положений для крепежа станин направляющих
Предоставленные размеры предусматривают зазор фасада и корпуса 1.5 мм.
Под фиксацию задней стенки ящика на направляющих полозьях необходимо отверстие диаметром 6 мм и глубиной 10 мм.

KT = < NL + 10

УСТАНОВКА ЯЩИКА С ФАСАДОМ, ВКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ВНУТРЬ КОРПУСА

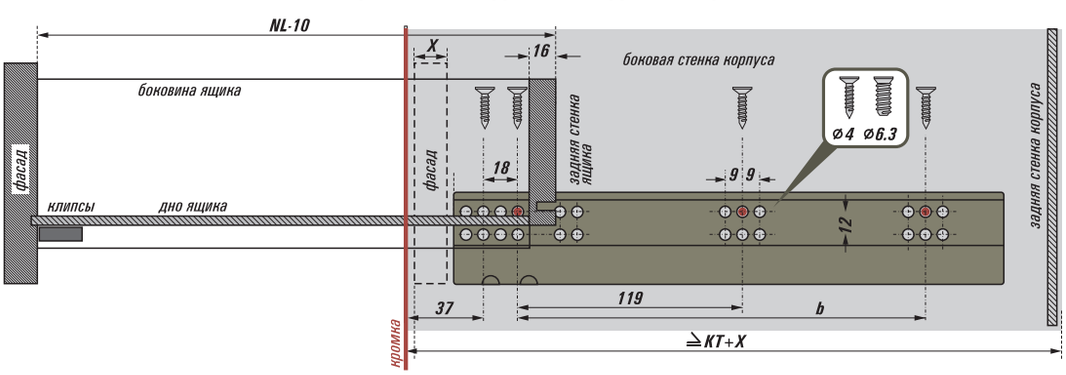

● - минимальное количество положений для крепежа станин направляющих
Под фиксацию задней стенки ящика на направляющих полозьях необходимо отверстие диаметром 6 мм и глубиной 10 мм.

KT = < NL + 20

Обратите внимание:


Монтаж шариковых направляющих в корпусе достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА




DBF4803

ЧЕРТЕЖИ

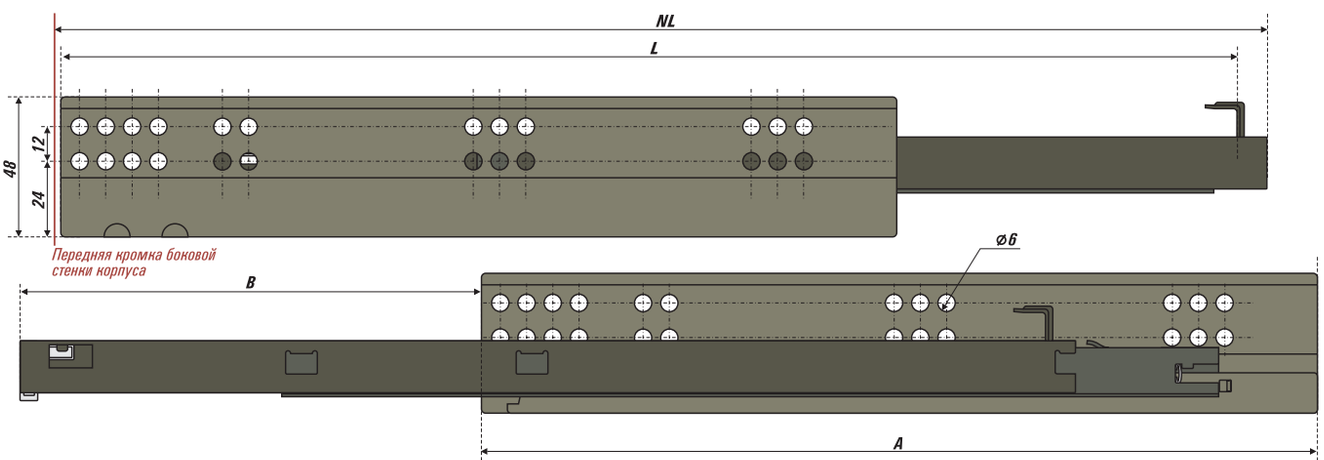


АРТИКУЛ	A	B	b	L	NL
DBF4803/400	290	333	214	400	410
DBF4803/450	298	383	214	450	460
DBF4803/500	334	433	279	498	508

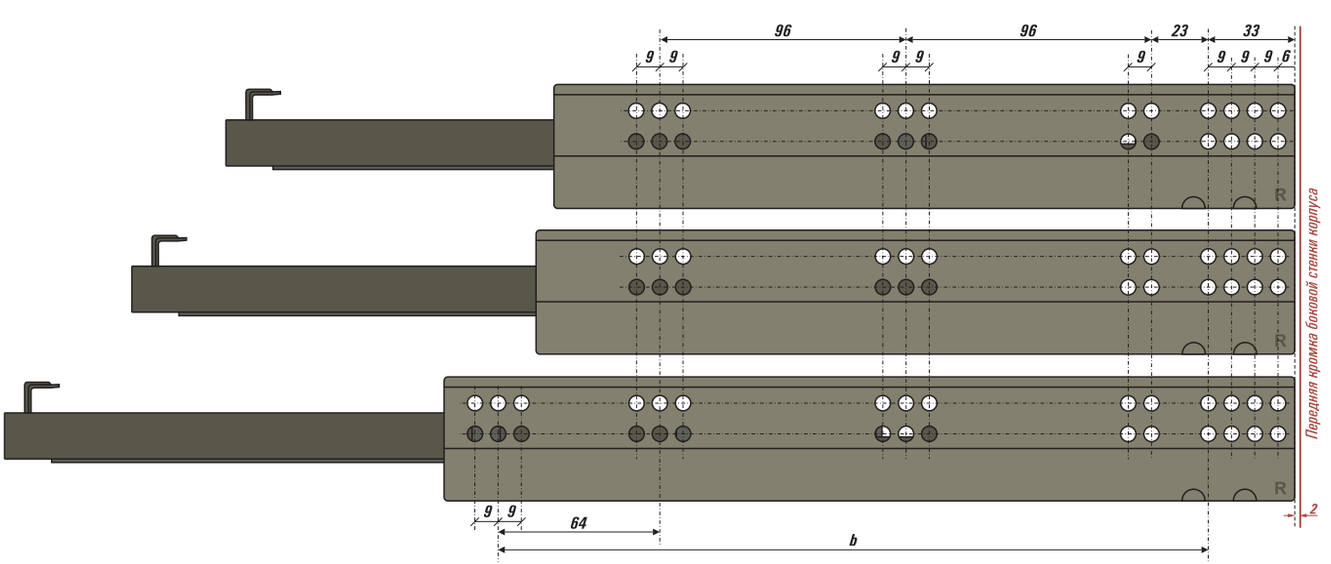



МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

МОНТАЖ

Смонтировать станины на стенках корпуса (1), выдвинуть направляющие (2). На дно ящика со стороны фасада установить клипсы быстрого монтажа (3). Ящик опустить на направляющие и задвинуть "от себя" до фиксирующего упора ¯ якоря (4), клипсы защелкнутся самостоятельно (5). Регулировать положение фасада можно с помощью регулировочных колесиков на клипсах в пределах 2 мм.

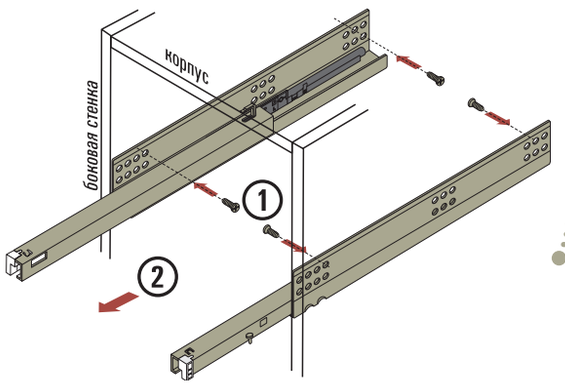

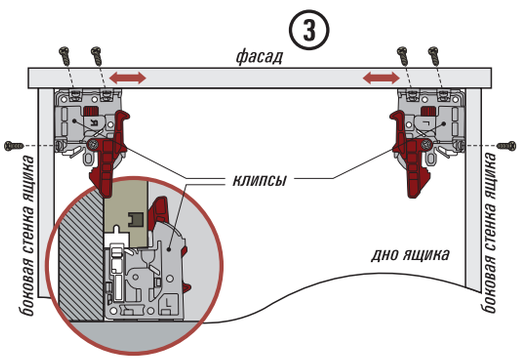

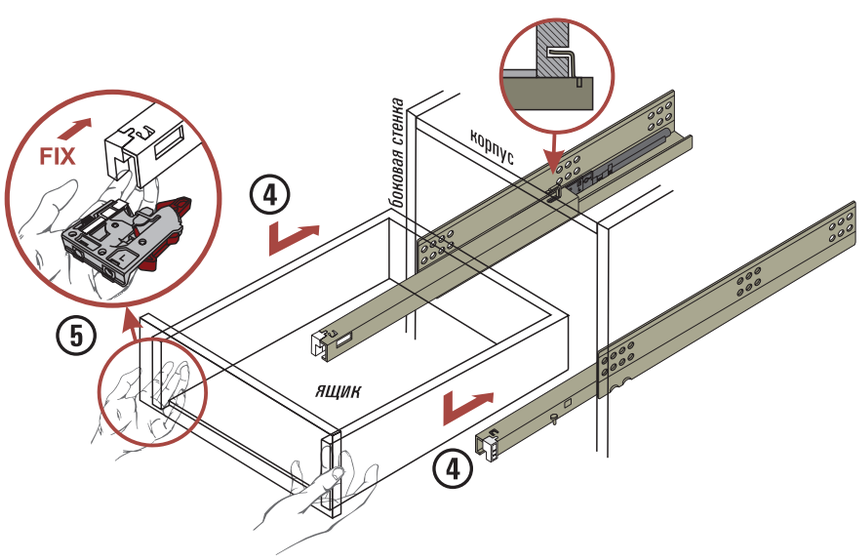

ДЕМОНТАЖ

Максимально выдвинуть ящик вперед «на себя», отжать клипсы и движением «вверх и вперед» вынуть ящик.

