
PARTNERBOX

Цвет исполнения - белый W



Цвет исполнения - графит DGr

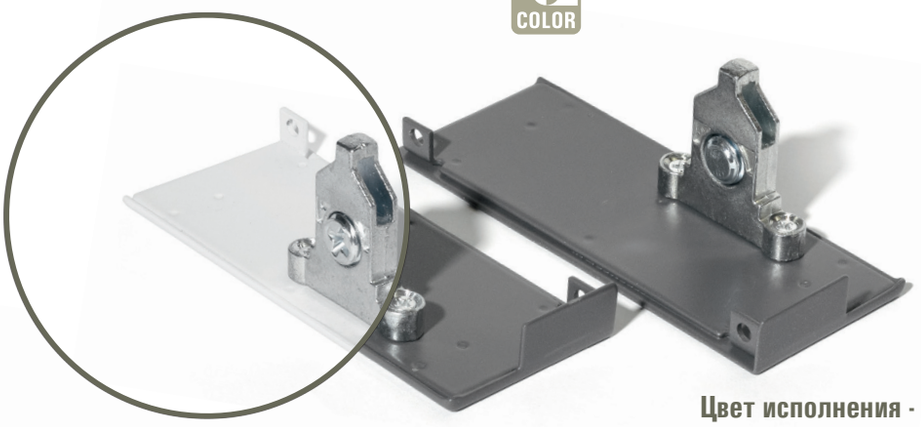


FC116QM

Держатель для передней панели внутреннего ящика высотой 116 мм конструкции "box-in-box" для системы PARTNERBOX.

- Цветное покрытие
- Материал: металл, пластик



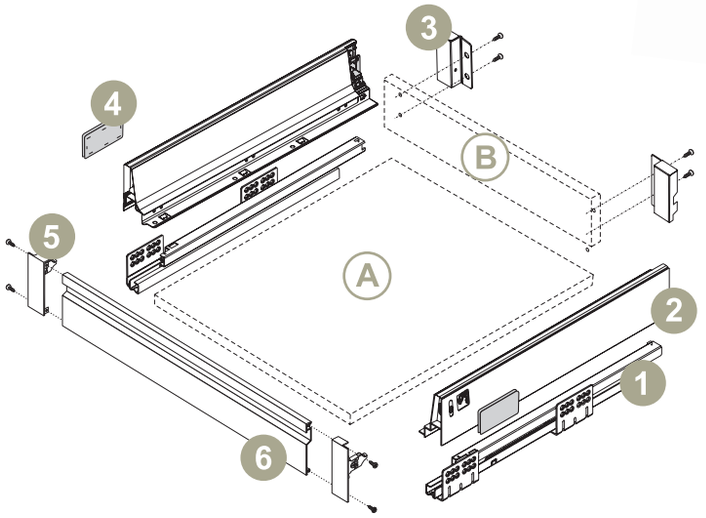

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
с фасадной панелью для внутреннего ящика

A - дно ящика
B - задняя панель ящика


1 - шариковые направляющие скрытого монтажа
2 - царги
3 - крепления задней стенки
4 - заглушки декоративные
5 - крепления передней панели внутреннего ящика
6 - передняя панель внутреннего ящика

АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	ЦВЕТ	ДЛЯ СИСТЕМ
FC116QM/W	116	белый	PB89Л, PB89Л(PO)
FC116QM/DGr	116	графит	


Держатели для передней панели используются при сборке внутренних мебельных ящиков в конструкции "box-in-box" (ящик -в-ящик) для систем PARTNERBOX.


ЧЕРТЕЖ

Крепление передней панели внутреннего ящика

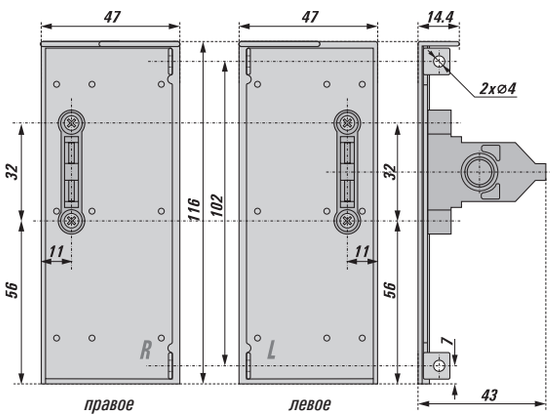


УСТАНОВКА В КОРПУСЕ

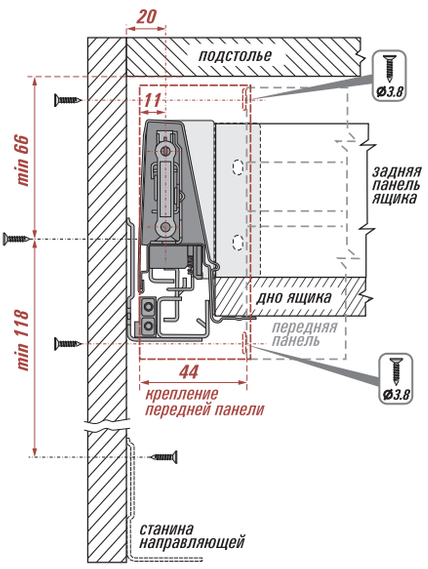

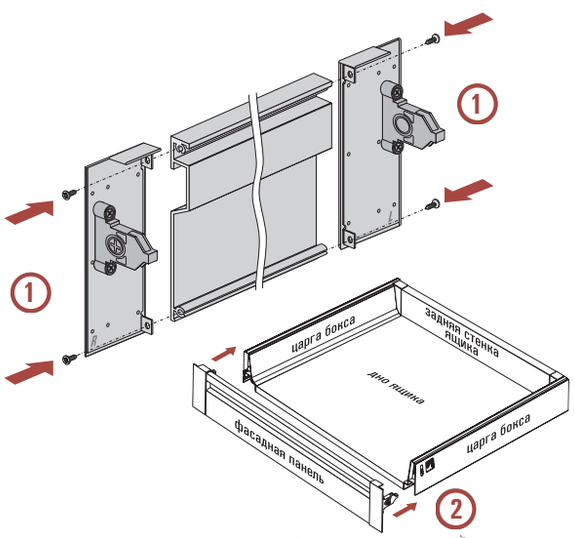

СБОРКА И МОНТАЖ

Смонтировать на крепления и зафиксировать переднюю стенку внутреннего ящика (**1**). Надвинуть фасадную панель в царги собранного ящика (**2**). Ящик полностью собран, теперь его можно установить в корпус (**3**). При необходимости отрегулировать положение ящика Регулировка положения фасада ящика осуществляется с помощью крестовой отвертки, воздействующей на механизм регулировки, находящийся в царгах. Поворачивая крайний винт креплений ближе к фасаду, можно регулировать положение фасада по ширине, влево или вправо; воздействуя на крайний винт - регулировать положение фасада по вертикали, вверх или вниз. После успешной регулировки положения фасада можно закрыть отверстия регулировочных механизмов на царгах декоративными заглушками (**4**). В зависимости от конструкции тумбы установить в корпус основной ящик с накладным фасадом (**5**) либо навесить фасад на монтажные планки мебельных петель (**6**).

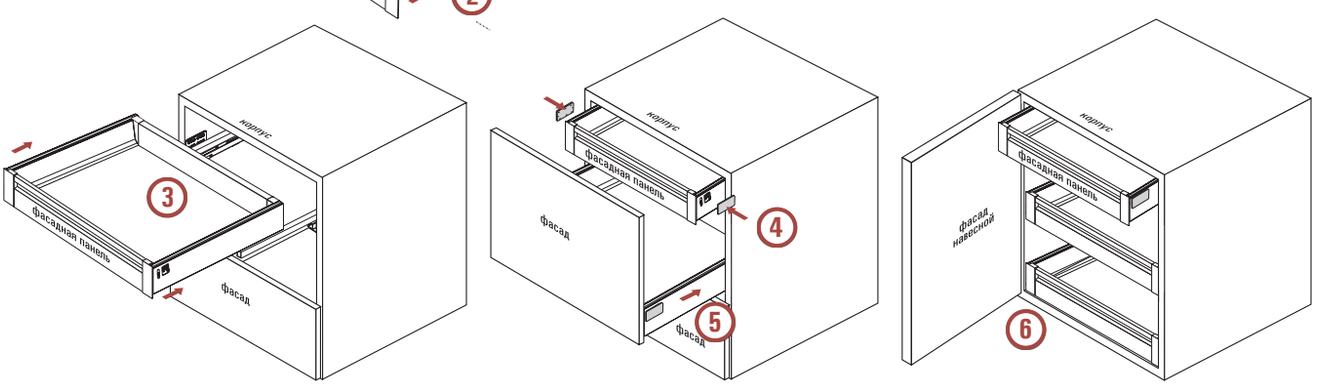

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА И СНЯТИЕ ФАСАДНОЙ ПАНЕЛИ



Выдвинуть ящик, нажать расположенные снизу ящика в полости царги деблокировочные рычаги механизма самофиксации (**1**), движением «на себя» и «вверх» вынуть ящик (**2**).
Снять декоративные заглушки (**3**). С помощью отвертки ослабить крепежный винт и разлочить замок крепления к фасаду (**4**). Снять фасадную панель (**5**).