PARTNERBOX

100% soft closing COLOR kg 30


РВ86Л

Сборная модульная выдвижная система для ящиков на шариковых направляющих скрытого монтажа, полного выдвижения, с доводчиком Soft closing. Боковая стенка Л-образная, высотой 86 мм. Монтаж скрытый надвижной, с самофиксацией.

- Система шарикового скольжения полозьев
- Металлические боковые стенки
- Скрытый монтаж
- Полное выдвижение
- Доводчик и мягкое закрывание
- Цветное покрытие
- Установка ящика: надвижной с самофиксацией
- Оптимальная нагрузка: 30 кг.

Минимальная упаковка: 5 шт.

Цвет исполнения - белый W

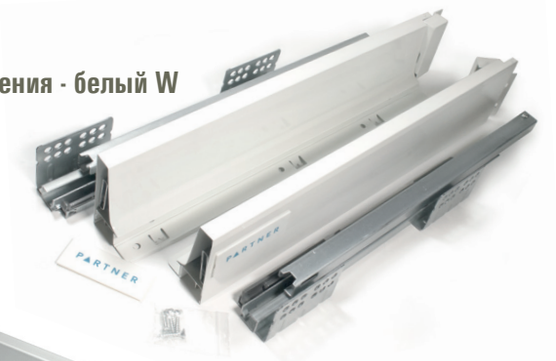


Цвет исполнения - серый GR



Цвет исполнения - графит DGr



Элементы модульной сборной выдвижной системы

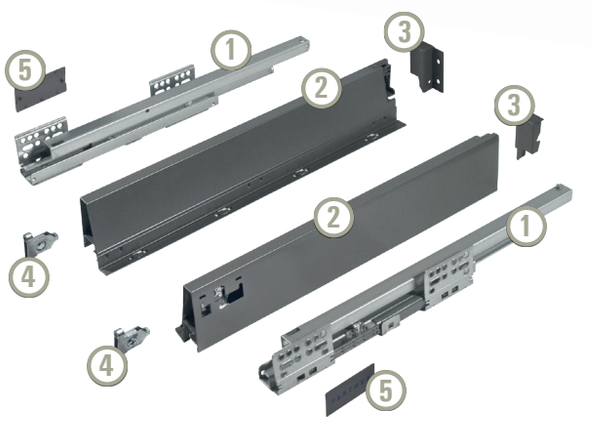

1 Направляющие шариковые скрытого монтажа
2 Металлические боковые стенки ящика (царги)
3 Крепления для задней стенки ящика
4 Крепления для фасада
5 Декоративные заглушки


Состав комплекта:

№	деталь	кол-во	изображение
1	Шариковые направляющие скрытого монтажа	2 шт.	
2	Царги металлические Л-образные окрашенные	2 шт.	
3	Крепления задней стенки	2 шт.	
4	Крепления для фасада (установлены)	2 шт.	
5	Заглушки декоративные	2 шт.	
6	Набор саморезов для крепления фасада и задней стенки (упаковка)	1 шт.	

артикул	монтажная длина	цвет
РВ86Л/270/W	270	белый
РВ86Л/270/Gr	270	графит
РВ86Л/400/W	400	белый
РВ86Л/400/Gr	400	серый
РВ86Л/400/DGr	400	графит


артикул	монтажная длина	цвет
РВ86Л/450/W	450	белый
РВ86Л/450/Gr	450	серый
РВ86Л/450/DGr	450	графит
РВ86Л/500/W	500	белый
РВ86Л/500/Gr	500	серый
РВ86Л/500/DGr	500	графит

ЧЕРТЕЖИ

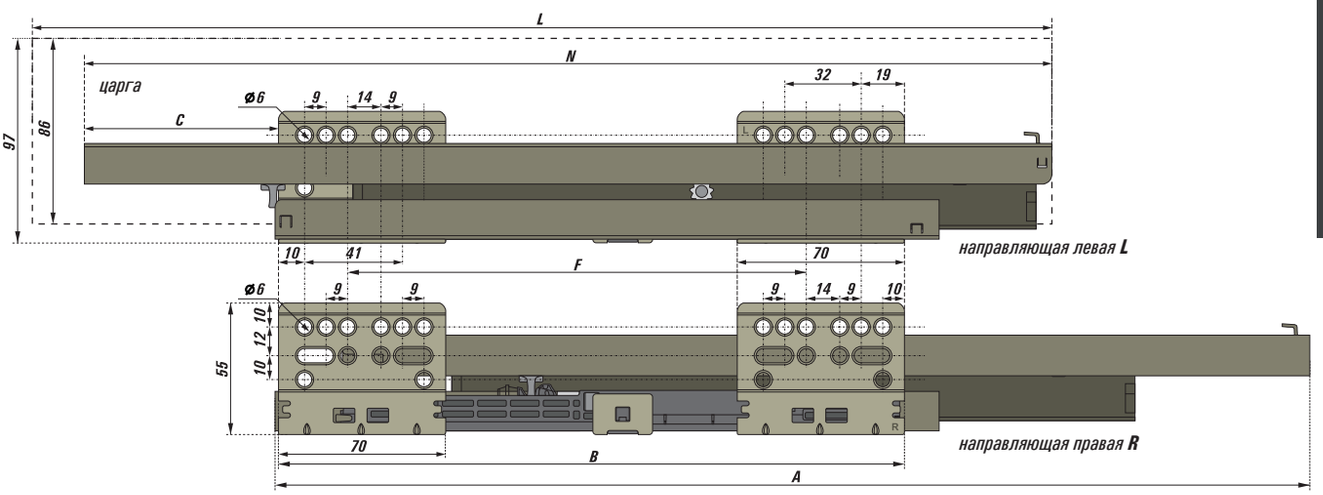


длина монтажная	L	F	A	B	C	N	a	b	c
270	264	192	265	265	194	235	96	-	96
400	390	192	386	268	325	396	96	128	96
450	442	192	436	262	372	406	96	128	128
500	494	224	486	293	419	456	128	128	128


царга Л-образная левая/правая (зеркально)

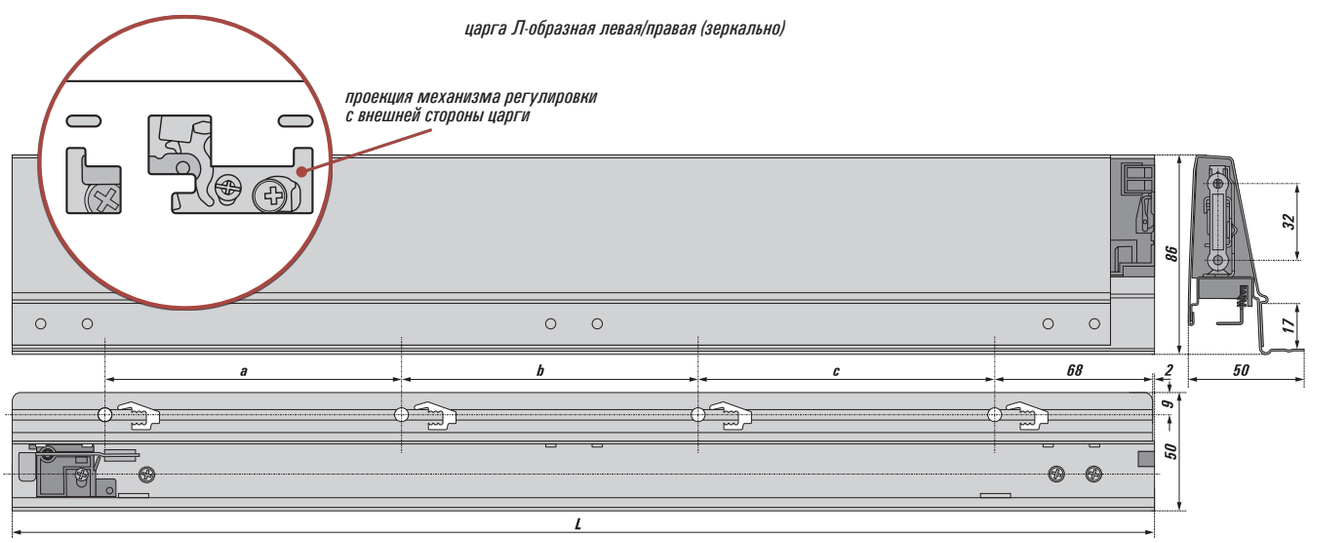


крепления задней стенки



крепления для фасада



БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

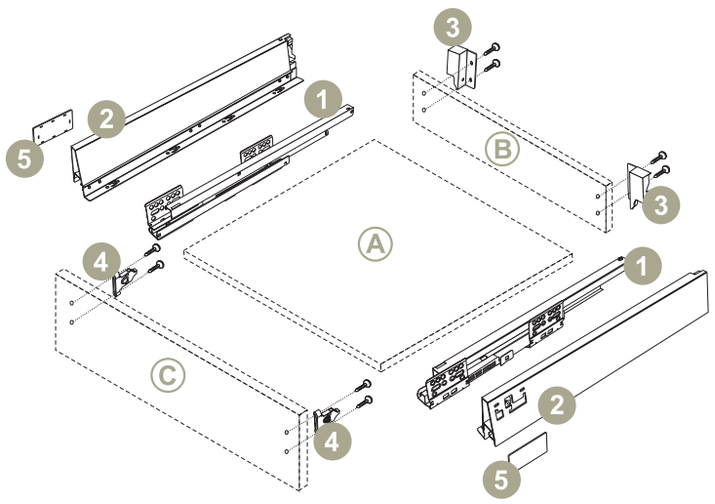

PARTNERBOX


100% soft closing COLOR kg 30

PB86Л

A - дно ящика
B - задняя стенка ящика
C - фасад ящика

1 - шариковые направляющие скрытого монтажа
2 - Л-образные царги
3 - крепления задней стенки
4 - регулироемые крепления фасада
5 - заглушки декоративные

РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОРПУСЕ

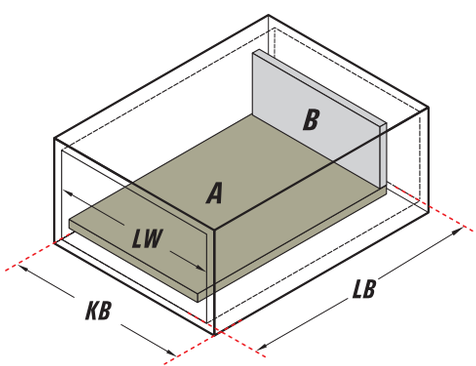


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB - ширина корпуса шкафа
LW - внутренняя ширина корпуса
LB - минимальная глубина корпуса (**LB**=**NL**+3)
NL - номинальная длина ящика
H - высота задней панели
D - расстояние покрытия фасадом стенок корпуса и торца полки/дна корпуса

УСЛОВИЯ ВСТАВКИ ДЛЯ ДНА ЯЩИКА


- толщина панели 16 мм
- ширина панели **LW**-75 мм
- длина панели **NL**

дно ящика



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ


задняя панель ящика

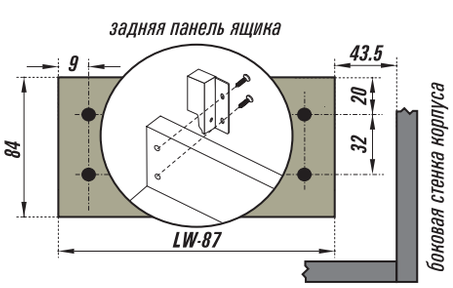

УСЛОВИЯ ВСТАВКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ


- толщина панели 16 мм
- ширина **LW**-87 мм
- высота **H**=67 мм

задняя панель



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ФАСАДОВ


фасад ящика

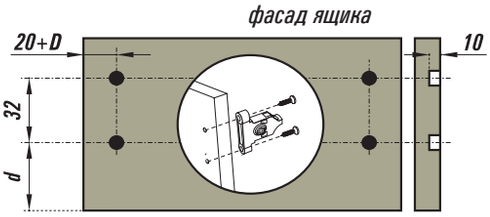

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ НАКЛАДНОГО ФАСАДА

- ширина **LW**+2**D**
- минимальное расстояни **d** = **D** + 54 мм


наложение фасада ящика на корпус

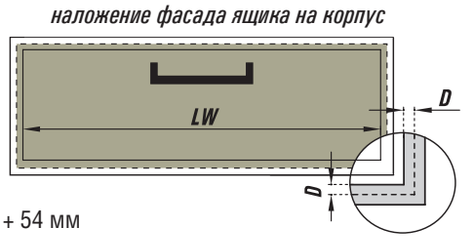

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ В КОРПУСЕ


КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА, ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИХ

Фронтальный вид

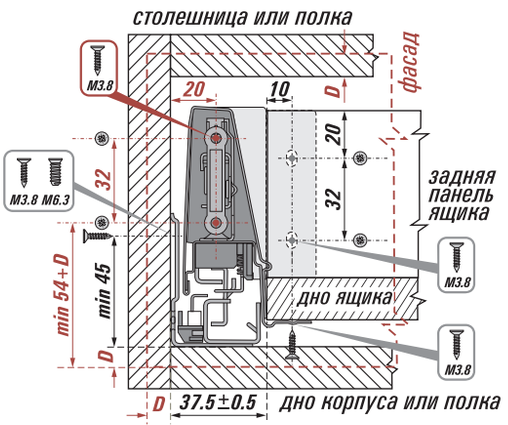

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА ЯЩИКА В КОРПУС

Вид сбоку

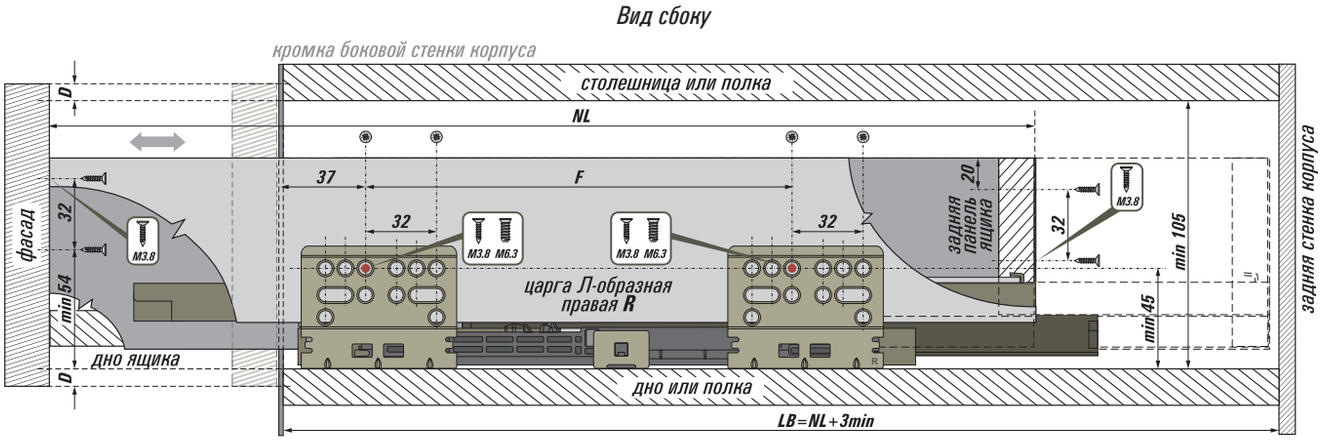


● - *рекомендованное минимальное количество разметок для крепежа направляющих на корпус (вид сбоку)*

СБОРКА ЯЩИКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ

• Сборку системы **PB86Л** ящик, монтаж в корпус, регулировку и демонтаж смотрите на стр.84-85 данного каталога.


СБОРКА ЯЩИКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ БОКСОВ С Л-ОБРАЗОЙ ЦАРГОЙ

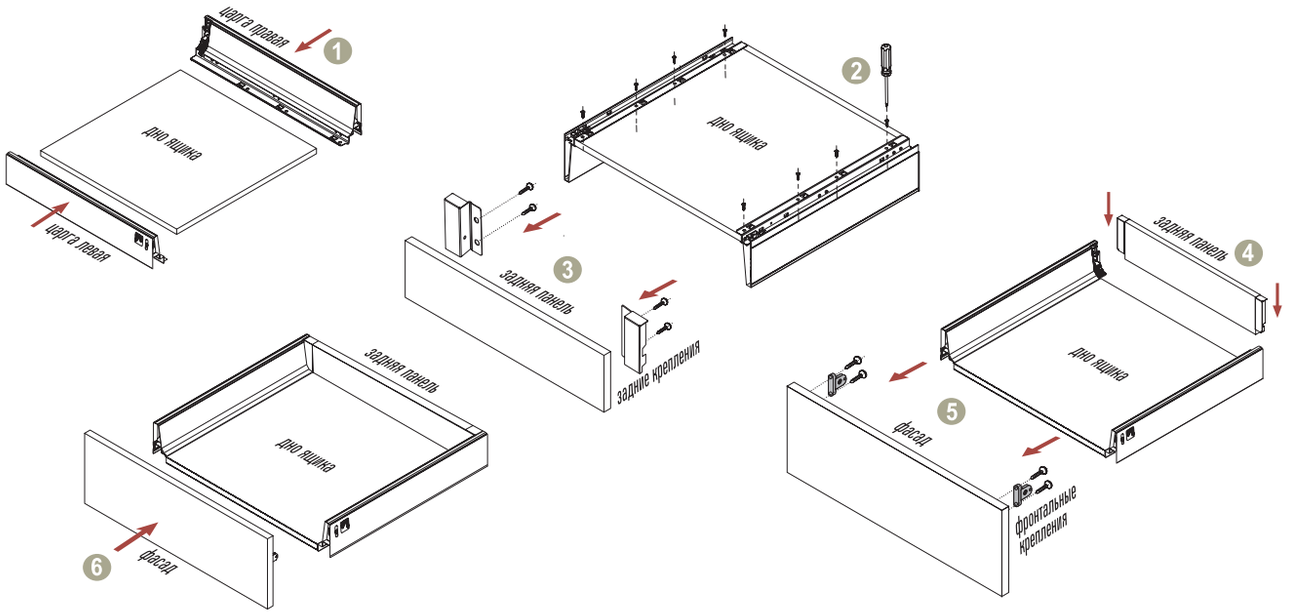

СБОРКА ЯЩИКА


Разметить и подготовить детали согласно схемам присадки. Установить дно ящика на царги (**1**) и закрепить с помощью саморезов (**2**). Заднюю панель также с помощью саморезов зафиксировать на креплениях (3). Надвинуть крепления задней панели на царги (**4**). Фронтальные крепления вынуть из царг и прикрутить к фасаду (**5**), задвинуть фасад креплениями в царги до фиксации (**6**). Ящик собран.

МОНТАЖ В КОРПУС

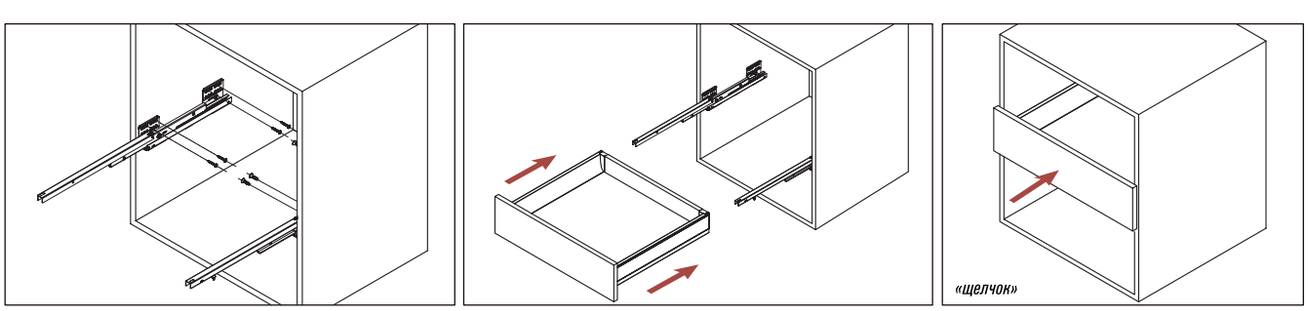



Смонтировать станины направляющих на стенках корпуса согласно присадкам, выдвинуть направляющие. Ящик опустить на направляющие и задвинуть «от себя» до фиксирующего упора на направляющих - якоря. Одновременно должен раздаться щелчок срабатывания механизма самофиксации. Если произошли все указанные события - ящик установлен в корпусе, теперь можно заняться регулировкой фасада.

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

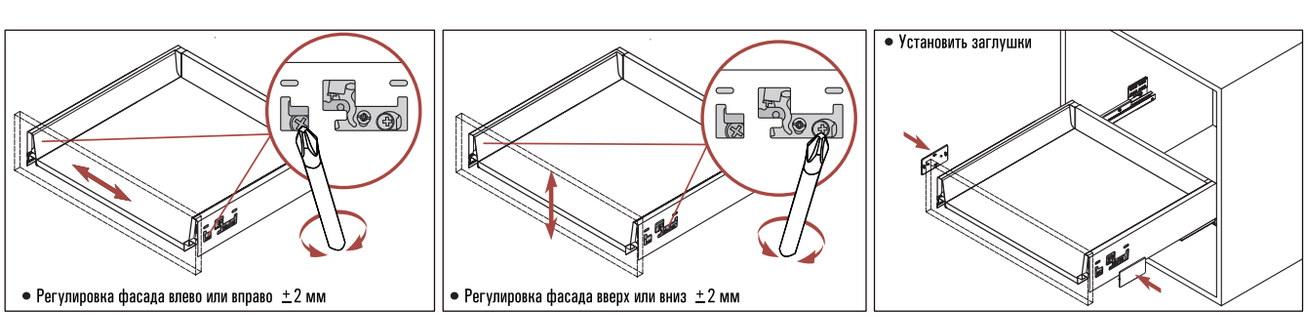


Регулировка положения фасада ящика осуществляется с помощью крестовой отвертки, воздействующей на механизм регулировки, находящийся в царгах. Поворачивая крайний винт креплений ближе к фасаду, можно регулировать положение фасада по ширине, влево или вправо;воздействуя на крайний винт - регулировать положение фасада по вертикали, вверх или вниз. После успешной регулировки положения фасада можно закрыть отверстия регулировочных механизмов на царгах декоративными заглушками.

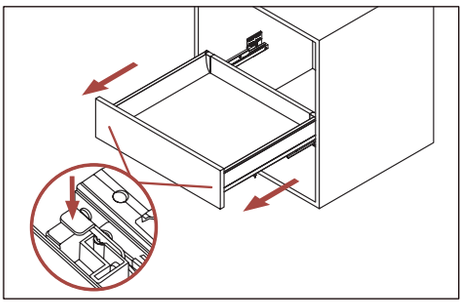


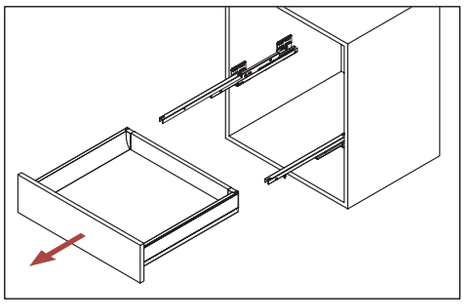

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

Выдвинуть ящик, одновременно с двух сторон нажать расположенные в полости царг снизу спереди деблокировочные рычаги механизма самофиксации, движением «на себя» и «вверх» вынуть ящик.

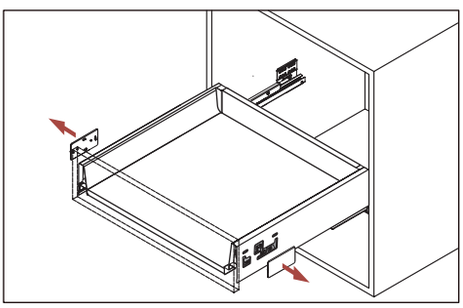

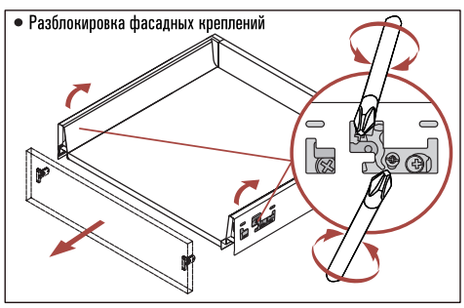

СНЯТИЕ ФАСАДА

Снять декоративные заглушки. С помощью отвертки ослабить крепежный винт и разлочить замок крепления к фасаду. Снять фасад.