НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ



DB3521

Комплект шариковых направляющих неполного выдвижения с упором и защитой от выкатывания для полки под компьютерную клавиатуру. Мягкое бесшумное скольжение.




- Система шарикового скольжения полозьев
- Защита от самопроизвольного выкатывания
- Неполное выдвижение
- Монтаж: открытый подстольный
- Установка полки: фиксированный надвижной
- Оптимальная нагрузка: 25 кг.

Состав комплекта:
1. Шариковые направляющие открытого монтажа для полки под клавиатуру - 2 шт.
2. Кронштейны для крепления - 4 шт.
3. Винт M4x6 - 4 шт.
4. Саморез 3.5x16 - 10 шт.

Минимальная упаковка: 30 шт.


АРТИКУЛ	МОНТАЖНАЯ	
	ВЫСОТА	ДЛИНА
DB3521/350	35	350


ЧЕРТЕЖИ

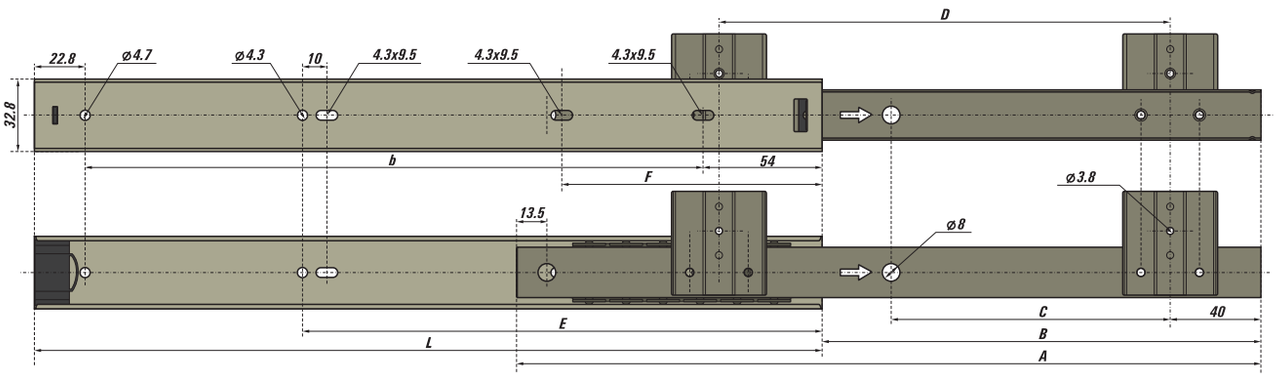

АРТИКУЛ	L	A	B	b	C	D	E	F
DB3521/350	357	336	224	218	127	254	236	117

РАЗМЕРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИСАДКЕ И МОНТАЖЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА СТОЛЕШНИЦУ И ПОЛКУ

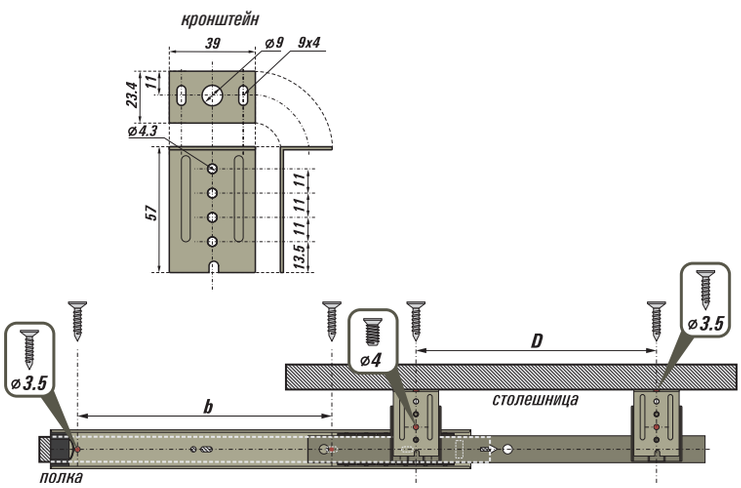


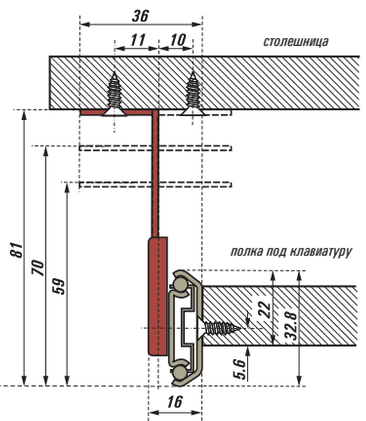

Обратите внимание:
Монтаж шариковых направляющих в корпусе достаточно прост, как с фабричной разметкой под присадку, так и при ручной разметке. Однако рекомендуем производить ручную разметку с помощью специальных шаблонов и устройств, обеспечивающих точность присадки и позволяющих избегать перекосов ящика.

● - минимальное количество положений для крепежа направляющих на ящик

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

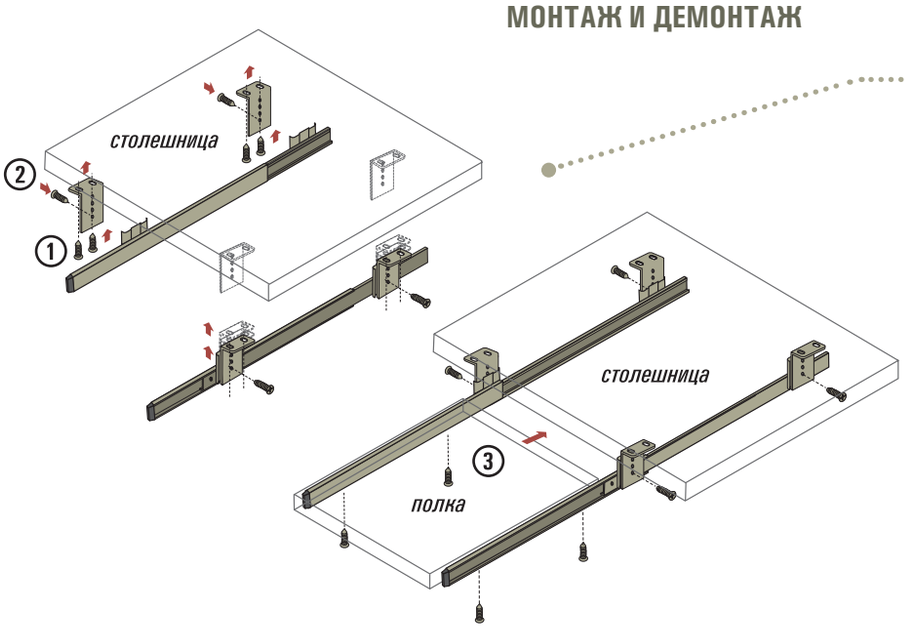

МОНТАЖ

Смонтировать кронштейны под столешницей на необходимую глубину от края (**1**). Соединить и закрепить станины направляющих с кронштейнами с учетом требуемой высоты полки (**2**). Выдвинуть полозья направляющих и закрепить на них полку под клавиатуру (**3**).
Демонтаж осуществляется в обратном порядке.